

景観に関するQ&A

伊 勢 市

目次

- (1) 届出制度に関する内容
- (2) 届出規模に関する内容
- (3) 景観形成基準に関する内容
- (4) 他法令との関係に関する内容
- (5) 勧告・変更命令等について
- (6) 携帯電話基地局について
- (7) 太陽光発電施設について

Q & A

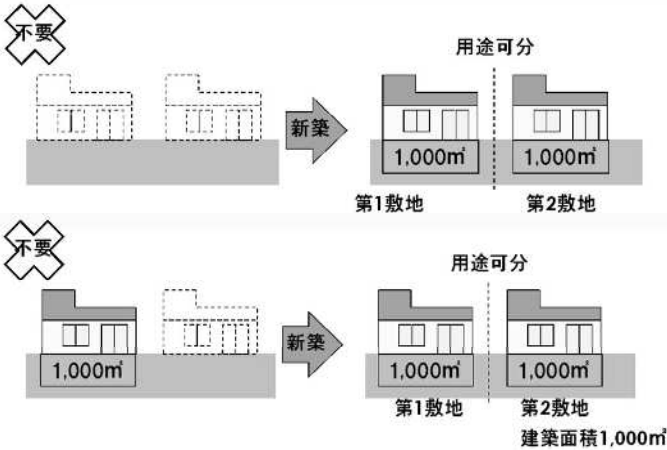
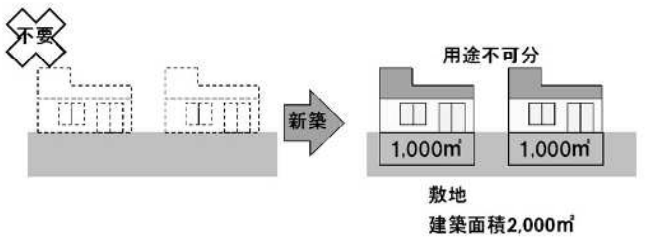
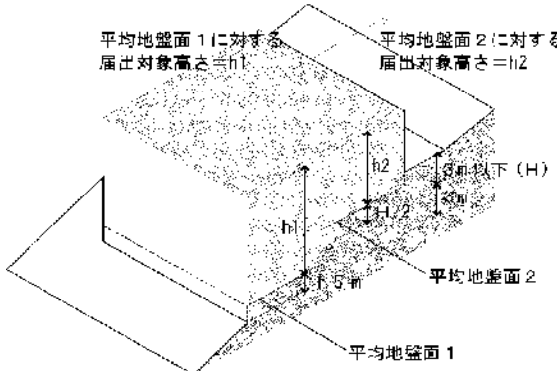
(1) 届出制度に関する内容

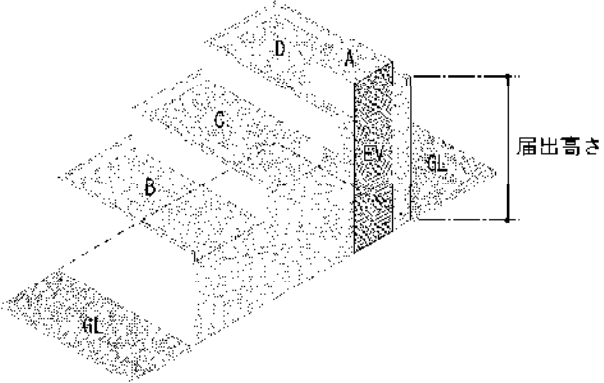
	質問	回答
届出制度の考え方	届出に係る行為の着手制限とは、どういうことか。	景観法では、届出を受理した日から 30 日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならないとされています。(景観法第 18 条第 1 項) ただし、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事は、行為着手の制限となる工事から除外されています。(景観法施行令第 12 条)
	既存の建築物、工作物の取扱はどうなるのか。	届出は不要です。ただし、今後その建築物又は工作物について、増築、改築、移転、外観を変更することになる修繕、模様替又は色彩の変更をする場合で、届出の対象となる規模であれば、届出が必要となります。
	行為中或いは行為済みの建築行為、開発行為、土地の形質の変更等の取扱はどうなるのか。	平成 21 年 9 月 30 日時点で行為に着手しているもの、又は既に行済みのものは、適用されません。
	建築物と工作物を同一の敷地内に同時に建てる時の届出書は一つでよいか。	同一の敷地内で行うのであれば、一つの届出とすることが可能です。
届出対象行為	届出の対象外となる仮設の建築物とは、どのようなものをいうのか。	工事現場の現場事務所や博覧会のパビリオンのように、一定期間の使用の後、撤去される建築物をいいます。
	届出の対象外となる仮設の工作物とは、どのようなものをいうのか。	建築工事現場のタワークレーンのように、一定期間の使用の後、撤去される工作物をいいます。
	土地の形質の変更とは何か。	土地の開墾、土石の採取、鉦物の掘採など、切土、盛土を行うことにより、行為の前と後で土地の物理的形狀を変更することをいいます。
	大規模な工場敷地内等で、外部から見通せない場所での行為も届出が必要か。	届出は必要です。
	屋外広告物は届出の対象か。	屋外広告物は、屋外広告物法(条例)に基づき制限が行われているため、景観計画に基づく届出は不要です。(景観法施行令第 10 条第 4 号)
	既設の工作物の塗装の劣化等による塗り替えについて、同色に塗り替える場合は、届出が必要か。また、事前相談は必要か。	従前と同じ色に塗り替える場合は通常の管理行為とし、色彩の変更に該当しないため、届出は不要です。また、事前相談も不要です。 ただし、従前の色彩が景観形成基準で定める色彩基準に適合しない場合は、届出は不要ですが、色彩基準に適合した色彩となるよう協力を求める場合があります。
	既存の色彩が基準に適合しない場合で、景観に配慮した色に塗り替える場合は、届出が必要か。	色彩の変更に該当するので、届出は必要です。 ただし、塗り替え面積が 10 m ² 以下の場合は届出が不要です。

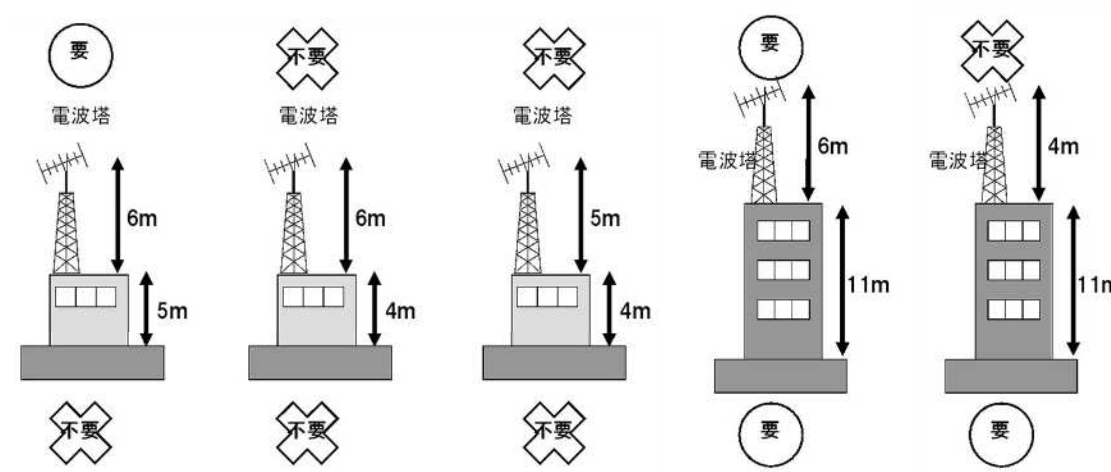
(2) 届出規模に関する内容

	質問	回答
建築面積の考え方	建築物の建築等で建築面積が 1,000 m ² を超える場合は届出対象とされるが、増築の場合は増築部分の建築面積が 1,000 m ² を超えている場合に届出が必要か。	増築部分の面積で判断するのではなく、増築後の建築物全体の建築面積が 1,000 m ² を超える場合は、届出が必要となります。 ただし、増築部分の床面積が 10 m ² 以下の場合は、届出は不要です。

質問	回答
<p>建築面積 1000 m²の既存の建築物に床面積 11 m²を増築する場合、届出は必要か。</p>	<p>増築の場合、増築後の建築物の全体の建築面積が 1,000 m²を超え、かつ、増築部分の床面積が 10 m²を超える場合は、届出が必要となります。</p> <p>したがって、質問の場合は、増築後の建築面積は 1,011 m²となり、1,000 m²を超え、増築部分の床面積も 10 m²を越えるため、届出は必要です。</p> <div data-bbox="774 448 1396 593"> <p>要</p> <p>1,000m² → 1,000m² 11m² 建築面積1,011m²</p> </div> <p>【参考】 増築面積が 11 m²で、増築後の建築面積が 1,000 m²の場合は 届出は不要です</p> <div data-bbox="774 739 1396 907"> <p>不要</p> <p>989m² → 989m² 11m² 建築面積1,000m²</p> </div> <p>【参考】 増築面積が 10 m²であれば、増築後の建築面積が 1,010 m²でも、届出は不要です</p> <div data-bbox="774 1052 1396 1243"> <p>不要</p> <p>1,000m² → 1,000m² 10m² 建築面積1,010m²</p> </div> <p>【参考】 増築面積が 10 m²であれば、既存建築物の高さが 11mでも、届出は不要です。</p> <div data-bbox="774 1377 1396 1612"> <p>不要</p> <p>1,000m² 11m → 1,000m² 10m 4m 建築面積1,010m²</p> </div> <p>【参考】 増築面積が 10 m²であれば、既存建築物の建築面積が 1,000 m²の 2つの建築物をつなげる増築でも、届出は不要です。</p> <div data-bbox="774 1758 1396 2060"> <p>不要</p> <p>1,000m² 1,000m² → 1,000m² 10m² 1,000m² 建築面積2,010m²</p> </div>

	質問	回答
	<p>同一敷地内に複数の建築物を新築する場合等で、それらの建築物の建築面積の合計が 1,000 m²を超える場合、届出は必要か。</p>	<p>同一敷地内に複数の建築物がある場合は、敷地単位で判断するのではなく、各建築物の建築面積ごとに 1,000 m²を超えているかで判断します。</p> <p>【参考】 同一敷地内の各々の建築物の建築面積が 1,000 m²を超えなければ、複数の建築物の建築面積の合計が 1,000 m²を超えても、届出は不要です。</p>  <p>【参考】 用途不可分の複数の建築物が同一敷地にある場合は、建築基準法では、その合計が建築面積となりますが、景観計画に基づく届出は、各建築物の建築面積ごとに判断するため、次の場合は届出が不要です。</p> 
高さ等の考え方	<p>建築物や工作物の高さは、どこからのことをいうのか。</p> <p>地盤面の高低差が 3 m を超えるときの、地盤面の考え方はどう考えるのか。</p>	<p>地盤面からの高さとし（建築基準法に基づく）。</p> <p>建築基準法に基づきます。</p>  <p>地盤面とは建築物が周囲の地盤と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が 3 m を超える場合には、その高低差 3 m 以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。</p>

質問	回答
<p>建築物の屋上に突出した階段室等は、建築物の高さに算入するのか。</p>	<p>階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の 1/8 以内の場合においては、その部分の高さは 5m までは、当該建築物の高さに算入されません(建築基準法に基づく)。</p> <p>【参考】 屋上部分が同一高さでない場合の、昇降機塔の高さの算入例</p>  <p>$A \leq (B+C+D) \times 1/8$ ならば $A > D \times 1/8$ でもエレベーターシャフト(昇降機塔)は高さに算入しません。</p>
<p>建築物や工作物の高さに避雷針等は含まれるのか。</p>	<p>避雷針等は、高さには算入しません(建築基準法に基づく)。ただし、建築物又は工作物本体が届出対象になった場合は、避雷針等を含めて審査の対象となります。(この場合の届出高さは、避雷針等の高さは含めません)</p>
<p>水上で行う行為の高さはどのように考えるのか。</p>	<p>当該事業で使用する最低水位 (L. W. L)・朔望平均干潮面等から天端(上端)までの直高が基準となります。</p>
<p>既存建築物の横に同一棟で増築する場合で、次のケースの場合、届出は必要か。 A: 既存部分の高さが 10m を超えており、増築の部分の高さが 10m を超える場合 B: 既存部分の高さが 10m を超えているが、増築部分の高さは 10m を超えていない場合 C: 既存部分の高さは 10m を超えていないが、増築する部分が 10m を超える場合</p>	<p>増築の場合は、既存建築物を含めた増築後の建築物の高さで判断しますので、A・B・C いずれの場合も届出が必要です。ただし、増築部分の床面積が 10 m² 以下の場合、届出は不要です。</p>
<p>工作物が建築物の上にある場合の届出の必要性はどう考えるか。</p>	<p>建築物及び工作物全体の合計が届出対象の規模に達していなければ、届出は不要です。</p>

質問	回答
<p>【参考】 工作物が建築物の上にある場合の、届出対象の考え方の例を以下に示します。図の上段は工作物、下段は建築物の届出の有無を示しています。</p>  <p>地盤面からの全体高さが 10m を超え、工作物の高さが 5m を超えているため、工作物は届出が必要です。</p> <p>地盤面からの全体高さが 10m 以下ですので、工作物の高さが 5m を超えても届出は不要です。</p> <p>地盤面からの全体高さが 10m 以下ですので、届出は不要です。</p> <p>地盤面からの全体高さが 10m を超え、工作物の高さが 5m を、建築物の高さが 10m 超えているため、届出が必要です。</p> <p>地盤面からの全体高さが 10m を超え、建築物の高さが 10m 超えているため、届出が必要ですが、工作物は不要です。</p>	<p>工作物である擁壁は、高さ 5m を超え、かつ、長さ 10m を超える場合が届出対象とされているが、高さ 5m、長さ 10m の擁壁に高さ 2m、長さ 5m の擁壁を加える場合届出が必要か。</p> <p>届出が必要となるのは、高さ 5m を超える区間が連続して 10m を超えている場合です。この場合高さ 5m を超える区間が連続して 10m を超えないため、届出は不要です。</p> <p>物件の堆積の場合、届出が必要となる堆積の面積の考え方は、実際に堆積する場所の面積で算出するのか、それとも、敷地全体の面積で算出するのか。</p> <p>実際に堆積させる場所の面積で判断します。</p>

(3) 景観形成基準に関する内容

質問	回答
<p>色彩 塗り替えについて、将来退色することを考慮して、濃い目の色を塗る場合もあるが、このような場合どうするか。</p>	<p>濃い目の色に塗る場合でも、色彩の変更にあたりますので、届出の対象となり、景観形成基準で定める色彩基準に適合させて頂く必要があります。</p>
<p>色彩素材 建築物・工作物の色彩、素材の決定については、地元の同意は必要か。</p>	<p>地元の同意は必要ありません。地元の同意を得ている場合は、景観形成基準チェックシートにその旨が記入してあれば、審査の際に参考とします。</p>
<p>屋根の形状 屋根の形状について、山並みとの調和に配慮するため勾配屋根とする場合、建築物の平面形状が大規模になるほど、勾配屋根の部分のボリュームも大きくなるが、景観上問題ないか。</p>	<p>建築物の屋根を勾配にして頂くことで、特に背景の山並みと当該建築物の形態が調和するよう基準を設けています。ただし、勾配屋根とすることで、背景の山並みへの調和が図られない結果となる場合などは、状況に応じて、景観委員会の意見等に基づき、陸屋根とする手法を採用する場合があります。</p>

(4) 他法令との関係に関する内容

	質問	回答
建築基準法	景観法に基づく届出と建築確認申請との間にはどのような関係があるのか。届出が受理されなければ、建築確認申請はできないのか。	各々、別の法律に基づき審査されますので、景観法に基づく届出が景観形成基準に適合していないから、建築確認申請ができない、建築確認がなされない、またその逆というようなことはありません。 ただし、両方の基準や規程に適合する必要があるため、どちらかの手続を先行すると、一方の手続で修正の必要が生じる場合がありますので、各々の審査部署と事前の相談をお願いします。
都市計画法	開発行為の場合、都市計画法に基づく開発行為が許可された後に、景観計画に基づく届出を行うのか。	開発行為が許可された後に、景観法に基づく届出を行うことは可能ですが、行為の内容が景観形成基準に適合しない場合は、開発許可の内容も含めて変更する必要がある場合がありますので、開発許可の事前の相談と並行して、景観に関しても事前の相談をお願いします。

(5) 勧告・変更命令等について

	質問	回答
勧告、変更命令	届出された行為に対して、勧告や公表、変更命令ができるかとされているが、どのような手続となるのか。	届出がなされた行為に関して、良好な景観の形成を図るため、景観形成基準に基づき助言・指導を行います。最終的に届出内容が適合していない等の場合、その内容に応じて届出者に対し、勧告や変更命令を行います。 また、届出者が、正当な理由がなく勧告に従わない場合は、勧告の内容及び当該勧告を受けた者の氏名又は名称を公表します。
変更	届出書を提出した後、市における審査中に、設計を変更する場合はどのような手続が必要か。	変更の内容によりますが、原則として従前の届出の取り下げと、新たな設計に基づく届出書の提出が必要です。この場合、行為の着手制限が再度適用されます。
変更届出書	届出書を提出し、市における審査終了後(行為の着手制限の期間を短縮する旨の通知を受け取った後)に設計を変更する場合は、どのような手続が必要か。	審査終了後の変更については、変更届出書の提出が必要となります。この場合も、行為の着手制限が再度適用されます。
変更命令	行為の着手できない期間が90日間となるのは、どのような場合か。	景観法では、届出後30日を経過するまで、行為の着手はできません。また、勧告・命令を行う場合、届出後30日以内に行わなければならないとされています。ここで、30日以内に変更命令にかかり、実地の調査をする必要がある時、その他合理的な理由がある時は、最大90日間行為に着手することができないことがあります。

(6) 携帯電話基地局について

	質問	回答
携 帯 電 話 基 地 局	高さ 10m を超える携帯電話基地局は届出の対象とされているが、アンテナの高さは含まれるのか。	<p>アンテナの取り付け方により、以下のとおり取扱いが異なります。</p> <p>① アンテナを持ち出してコンクリート柱等に取り付ける場合は、アンテナの高さは含みません。なお、アンテナを持ち出して取り付ける場合でも、高さ 10m 超となる場合は、届出の対象となります。</p> <p>② 鋼管柱等の上に一体的に取り付ける場合は、アンテナの高さも含みます。</p>
		<p>① 高さの対象となる部分</p> <p>② 高さの対象となる部分</p>
	既存の携帯電話基地局のアンテナを交換又は追加する場合は、届出は必要か。	交換又は追加するアンテナの変更面積（表面積又は見付け面積のうち小さい方の面積）が 10 m ² 以下の場合は、届出は不要です。
	既存の携帯電話基地局の塗装の塗り替えについて、同色に塗り替える場合は、届出は必要か。また、事前相談は必要か。	従前と同じ色に塗り替える場合は、色彩の変更に該当しないため届出は不要です。また、事前相談も不要です。
	既存の携帯電話基地局の塗装の塗り替えについて、同色に塗り替える場合は色彩の変更にならないため届出は不要とされているが、景観に配慮した色に塗り替える場合は、届出は必要か。	色彩の変更に該当するので、届出は必要です。
	既存の携帯電話基地局に付属しているメンテナンスボックスなどの付属物を交換又は追加する場合は、届出は必要か。	交換又は追加するメンテナンスボックスなどの付属物の変更面積（表面積又は見付け面積のうち小さい方の面積）が 10 m ² 以下の場合は、届出は不要です。
	携帯電話基地局の横にある地上設置型機器を交換又は塗装を塗り替える場合は、届出は必要か。	地上設置型機器は届出対象ではないため、届出は不要です。
	建築物の屋上に携帯電話基地局を設置する場合、届出の対象となるか。	<p>建築物の上端から、携帯電話基地局の上端までの高さが 5m を超え、かつ、地番面から携帯電話基地局の上端までの高さが 10m を超える場合は、届出が必要です。</p>
		<p>電波塔</p> <p>7m</p> <p>4m</p> <p>(対象事例)</p>
大規模な工場敷地内等で、外部から見通せない場所での行為も届出が必要か。	届出は必要です。	

(7) 太陽光発電施設について

	質問	回答
太陽光発電施設	既設の太陽光発電施設の取扱いはどうなるのか	届出は不要です。ただし、今後太陽光発電施設を増築、改築、移転又は色彩の変更をする場合で、届出の対象となる規模に該当すれば、届出が必要となります。
	太陽電池モジュールの合計面積が1,000㎡を超える場合は届出対象とされているが、増築の場合は増築部分の太陽電池モジュールの面積が1,000㎡を超えている場合に届出が必要となるのか。	増築部分の面積で判断するのではなく、増築後の太陽電池モジュールの合計面積が1,000㎡を超える場合は、届出が必要となります。ただし、増築部分の太陽電池モジュールの合計面積が10㎡以下の場合は、届出は不要です。
	太陽電池モジュールの合計面積995㎡の既存の太陽光発電施設に、太陽電池モジュールの合計面積が9㎡を増築する場合、(増築前は届出が必要となる規模ではないが、増築により届出が必要となる規模となる場合)、届出は必要となるのか。	増築の場合、増築後の太陽電池モジュールの合計面積が1,000㎡を超え、かつ増築部分の太陽電池モジュールの合計が10㎡を超える場合は、届出が必要となります。したがって、質問の場合は、増築後の太陽電池モジュールの合計面積が1,000㎡を超えますが、増築部分の太陽電池モジュールの合計面積が10㎡以下のため、届出は不要です。
	建築物の屋上(陸屋根)に太陽光発電施設を設置する場合、届出の対象となるか。	建築物の上端から当該工作物の上端までの高さが5mを超え、かつ、地盤面から当該工作物までの高さが10mを超える場合は、届出が必要です。 また、太陽電池モジュールの合計面積が1,000㎡を超える場合も届出が必要です。 パネル設置の際には、パネルの最上部をできる限り低くし、目隠し等を行ってください。
	届出が必要な規模等の建築物の外壁または屋根の一部を太陽電池モジュールに変更する場合、届出は必要となるのか。	太陽電池モジュールが屋根や外壁の一部を構成しているようなもので、「建築物の外観の変更に該当する模様替」に該当し、太陽電池モジュールの合計面積が10㎡を超える場合は届出が必要となります。(屋根などと一体型の場合)
	太陽光発電施設が建築物と一体となって設置されるものも届出が必要とされているが、この場合、建築物も届出の対象となるのか。	建築物が建築物の届出対象の規模に達していなければ、建築物の届出は不要です。
	学校、工場、複合施設等、同一敷地内(一団の土地)に複数の建築物がある場合、屋根の上の太陽電池モジュールの合計面積は建築物ごとに考えるのか。	同一敷地または一団の土地にある建築物の屋根に設置する太陽電池モジュールの合計面積が1,000㎡を超える場合は、届出の対象となります。
土地の形質の変更と太陽光発電施設の届出は1つでよいのか。	同一敷地(一団の土地)内で行うのであれば、一つの届出とすることは可能です。なお、届出の受理の日から30日間は、行為に着手することができないため、スケジュールに余裕をもってすすめてください。	