

勢田川流域等浸水対策実行計画の 今後の取り組みについて




勢田川流域等浸水対策
緊急プロジェクト

勢田川流域等浸水対策協議会
令和6年12月20日

1) 伊勢市

勢田川流域等浸水対策実行計画に基づく下水道整備（短期計画）の今後の予定

- 令和5年度に3排水区整備のうち
 - ・ 桧尻第2排水区 雨水排水路整備工事に着手（令和5年度～）
 - ・ 倉田山排水区 黒瀬ポンプ場のポンプ増設工事 令和6年5月 完成
- 令和2年7月25～26日 梅雨前線に伴う豪雨により、桧尻第2排水区に浸水被害が発生したことから、地域より早期に浸水対策を求める声があがっているため、本計画の早急な整備実施が課題となっている。

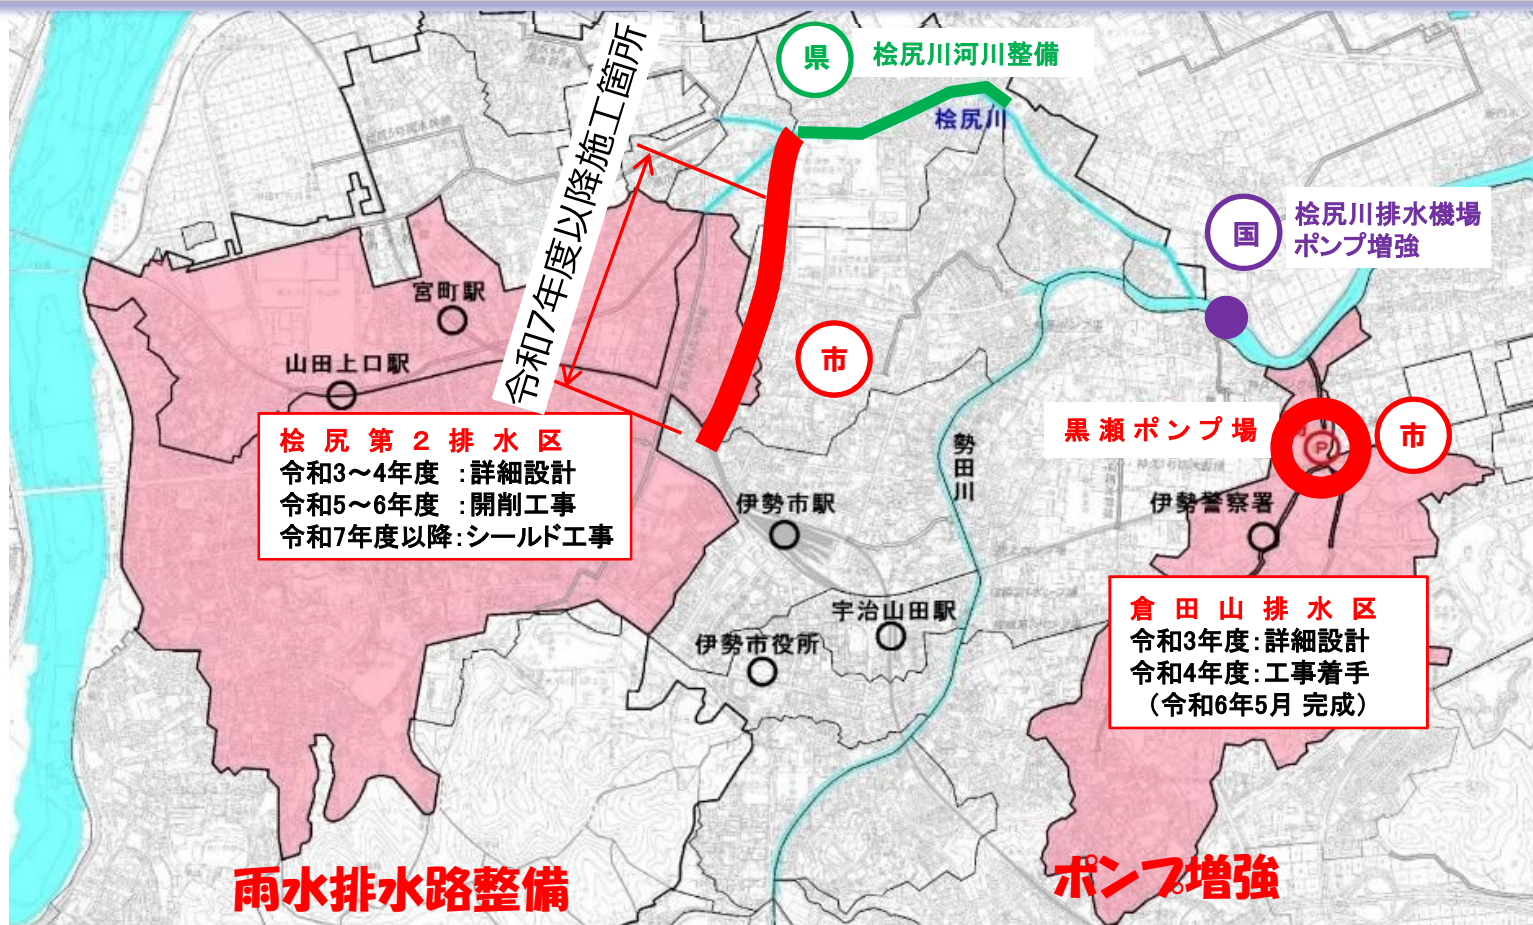


勢田川浸水状況共有システム【伊勢市】

本システムは、洪水時等の水防活動・防災業務及び、住民の早期の避難行動を支援し、あらゆる関係者による**防災・減災を推進するための情報共有システム**である。


今年度は、伊勢市職員へ周知を行い、災害対応時の参集ルートの確認等、防災業務の支援を行った。（本システムは令和6年度より国から伊勢市に移管を受けた。）

■ マップ画面（PC画面）：

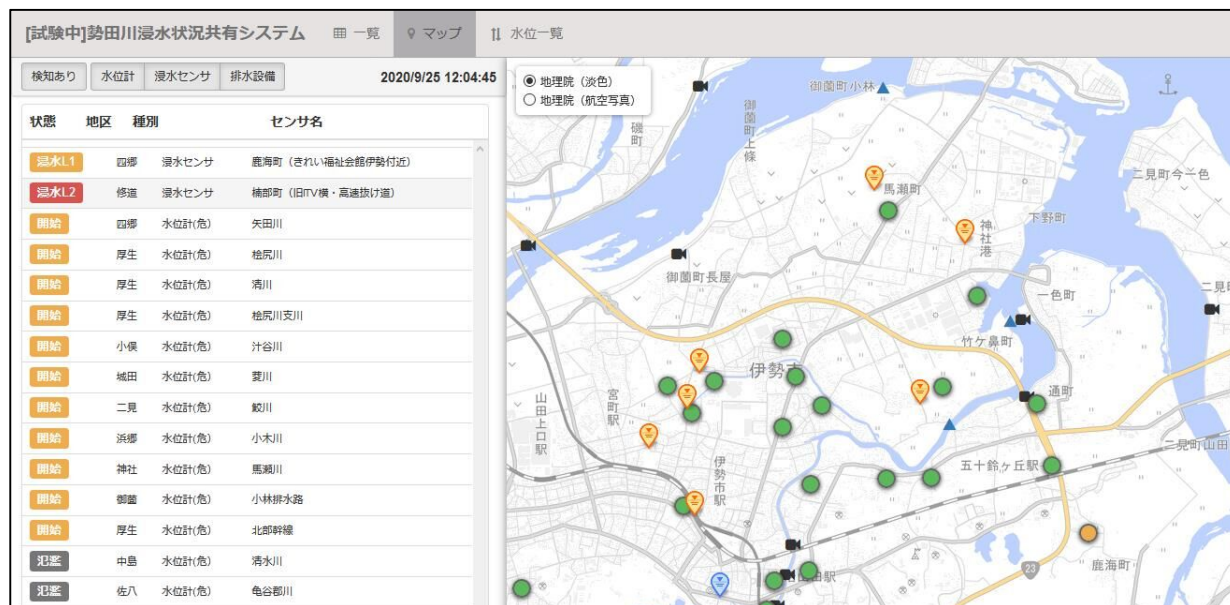

【簡易浸水センサ】

- 浸水検知なし
※センサ検知なし
- 浸水検知（L1）
※道路面等の浸水（5cm程度）を把握（早期検知）
- 浸水検知（L2）
※家屋浸水や避難困難となる浸水（30～50cm）を把握

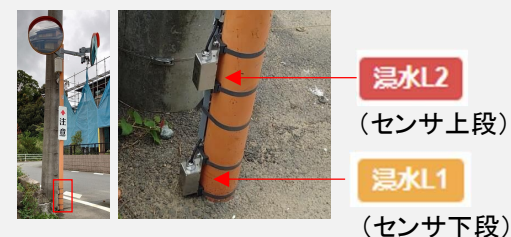

◆ 今後の予定

※簡易浸水センサ：宮川、勢田川流域など、伊勢市内に全体で33箇所設置

- 令和7年度より浸水センサで入手したデータを住民自らの避難行動に結びつけるために浸水状況共有システムの一般公開を行っていく予定。

2) 三重県

■今後の取組みについて（三重県）



○ハード対策（汁谷川 河川整備）

- 河川整備計画の策定 ⇒ 令和2年3月に策定
- 勢田川流域等浸水対策実行計画の対策メニューに汁谷川の整備を追加
⇒ 令和2年8月に追加（第6回協議会）
- 【短期計画】特殊堤の整備（外水氾濫対策）⇒ 令和4年5月完了
- 【中長期計画】排水ポンプの新設（内水氾濫対策）⇒ 令和6～7年度 概略検討実施中




■今後の取組みについて（三重県）



○ハード対策（桧尻川 河川整備）

- 河道断面を増やすための河川整備を実施

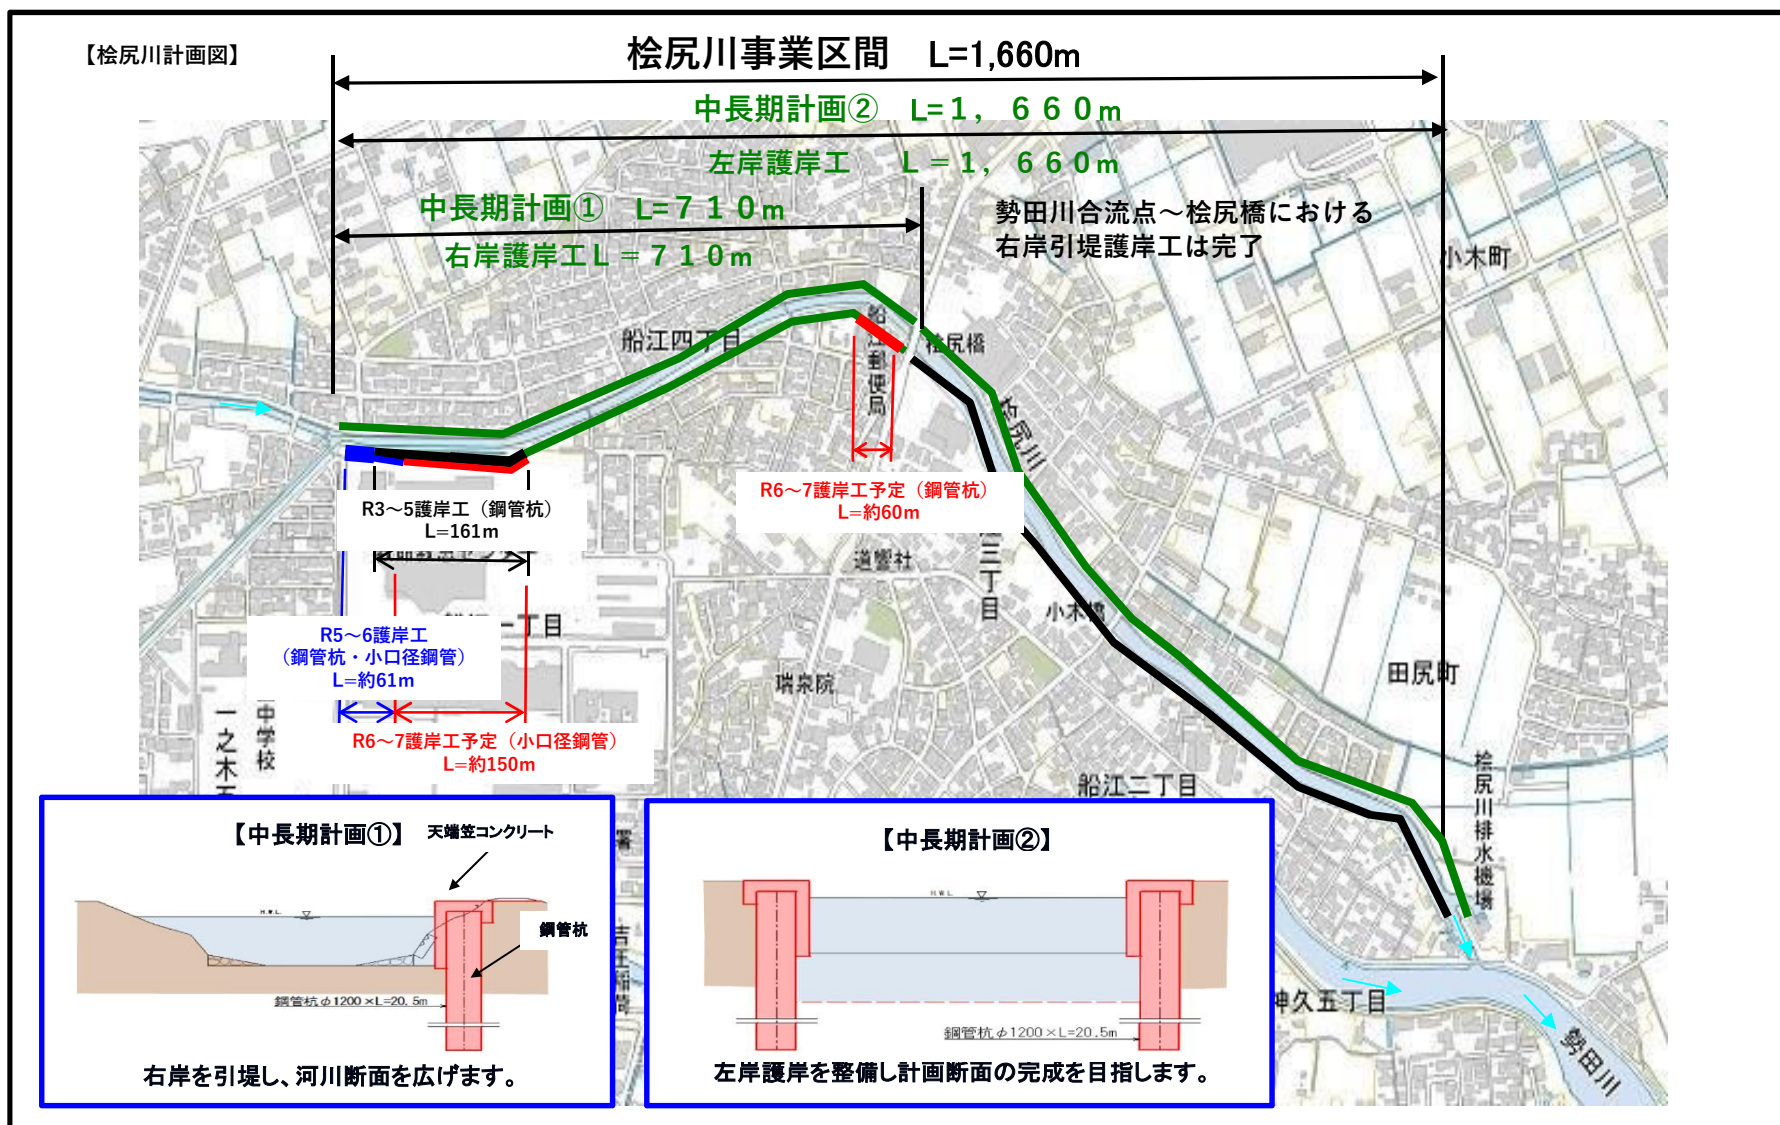

3) 国土交通省 三重河川国道事務所

桧尻川排水機場ポンプ増強【国：桧尻川】

- 令和4年度より桧尻川排水機場ポンプ増強本体工事を着工しました。
引き続き、令和9年度の完成に向け、新桧尻川樋門及び新桧尻川排水機場の整備を進めます。



4) 次期短期計画素案について

令和8年度以降の短期計画（素案）について【勢田川】

- 令和8年度からの次期短期計画について素案を下記に示す。
次回協議会（第12回）にて実行計画の更新を行う予定である。

区分	カテゴリー	No.	対象河川(流域)	内容	事業主体	実施する目標期間		
						実施済み 2018～2025	短期計画 2026～2030	中長期計画 (今後20～30年程度)
ハード対策	河川整備	1	勢田川	緊急的な堤防かさ上げ	国土交通省	H30台風期までに完成		
		2	勢田川	河道掘削・堤防かさ上げ	国土交通省	河道掘削・堤防かさ上げを実施		
			勢田川	河道断面の拡幅	国土交通省	整備計画対応完了		
		3	勢田川	勢田川排水機場ポンプ増強	国土交通省			整備完了
		4	勢田川	逆流防止フラップ弁設置	伊勢市	H30台風期までに完成		
		5	桧尻川	桧尻川排水機場ポンプ増強	国土交通省		整備計画対応完了	
		6	桧尻川(指定区間)	河道掘削	三重県	暫定河道掘削完了		整備計画対応完了
		7	桧尻川(指定区間)	河川整備	三重県	堤防の引き延に着手(継続実施中)	堤防の引き延を継続実施	整備計画対応完了
		8	桧尻川(準用河川)	河川整備	伊勢市			整備計画対応完了
	雨水排水	9	勢田川・桧尻川	下水道整備	伊勢市	整備計画策定 3排水区整備を集中的に先行実施 桧尻ポンプ場ポンプ増強	桧尻第2排水区の排水路整備を実施	概ね整備完了
		10	勢田川・桧尻川	流域における総合治水対策	国土交通省 三重県・伊勢市		総合治水対策の検討	
ソフト対策		11	勢田川	危機管理型水位計の設置	国土交通省	H29年度末までに設置済み		
		12	勢田川(指定区間・準用河川)	危機管理型水位計の設置	三重県 伊勢市	H30年度末までに完成		
		13	勢田川流域	洪水浸水想定区域の指定・公表	国土交通省	H29年度末までに指定・公表済み		
		14	勢田川(指定区間)流域	洪水浸水想定区域図の作成	三重県	作成完了		
		15	勢田川	洪水浸水想定区域の説明会の実施	国土交通省 伊勢市		定期的に実施	
		16	桧尻川(準用河川)	危機管理型水位計の設置	伊勢市	H30年度末までに作成		
		17	桧尻川流域	洪水浸水想定区域図の作成	三重県	H30年度末までに作成		
		18	桧尻川流域	洪水浸水想定区域説明会の実施	国土交通省 伊勢市		定期的に実施	
		19	勢田川・桧尻川流域	ハザードマップの更新	伊勢市	R5年度までに更新済み		
		20	勢田川・桧尻川流域	防災啓発体制の強化	伊勢市		継続した啓発活動を実施	
		21	勢田川・桧尻川流域	伊勢市防災大学の開催	伊勢市		継続した教育を実施	
		22	勢田川・桧尻川流域	伊勢市防災コーディネーターの認定	伊勢市		継続し意識高揚を図る	
		23	勢田川・桧尻川流域	防災教育の強化	国土交通省 三重県・伊勢市		継続した啓発活動を実施	
		24	勢田川・桧尻川流域	勢田川浸水状況共有システムの構築	国土交通省 三重県・伊勢市	R7年度までに実施		

令和8年度以降の短期計画（素案）について【汁谷川】

- 令和8年度からの次期短期計画について素案を下記に示す。
次回協議会（第12回）にて実行計画の更新を行う予定である。

区分	カテゴリ	No.	対象河川(流域)	内容	事業主体	実施する目標期間		
						実施済み 2018～2025	短期計画 2026～2030	中長期計画 (今後20～30年程度)
ハード対策	河川整備	1	汁谷川	特殊堤整備	三重県	整備計画対応完了		
		2	汁谷川	排水ポンプの新設	三重県	検討を実施	調査・設計を実施	整備計画対応完了
			汁谷川	土砂撤去	三重県・伊勢市	H30年度末までに完成		
		3	汁谷川	排水機場の耐水化	伊勢市	R1年度末までに完成		
ソフト対策		4	汁谷川	危機管理型水位計の設置	三重県	H30年度末までに完成		
		5	汁谷川流域	洪水浸水想定区域図の作成	三重県	R1年度末までに公表		
		6	汁谷川流域	洪水浸水想定区域の説明会の実施	三重県・伊勢市	定期的実施		
		7	汁谷川流域	ハザードマップの更新	伊勢市	R1年度末までに実施		