


マンホールふたの開け方・取り外し方

※ふたの取扱い時は、安全のため、必ず手袋を着用してください。

【ふたを開ける】

①

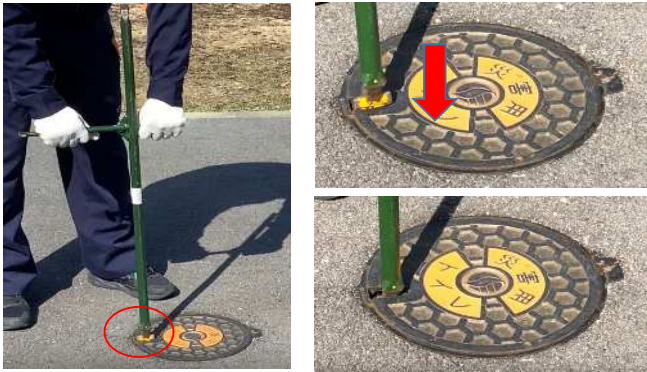

図のようにキーをふたに差し込んで押し込む。
キーは先端が黄色部分が上になるように持つ。

②



押し込んだまま左回りに90度回転する。
(キー先端の黄色部分が上になる。)

③



キーを前に倒すと、
ふたが少し持ち上がる。

④



③の状態から、キーを
手前に引きながら、
持ち上げる。

⑤



④の状態からキーを右回りに回転させて、
マンホールから外す。

【ふたを取り外す】

⑦



片手でふたを持ち、もう一方の手でヒンジを
持ち上げて引き抜く。
(切り込みがT字になっており、持ち上げないと
抜けない構造)

⑧



内ふたを外す。
(下水道流下型及び
貯留型の用小便器のみ)

⑨



マンホールのふた開け
完了。続けて、
トイレ上物(便座等)
の組立へ。